




Produktinformation: Stripcal® AF 75 S

Kraftigt klæbende hvid vinyl i den øverste ende af kvalitetsskalaen. Lysægte farver, beskyttelselakeret og stanset efter ønske – ingen standardformer eller -formater.

Stripcal® AF 75 s fremstilles efter nøje afstemte og gennemtestede recepter på ISO 9001/EN29.001 certificeret produktionslinie.

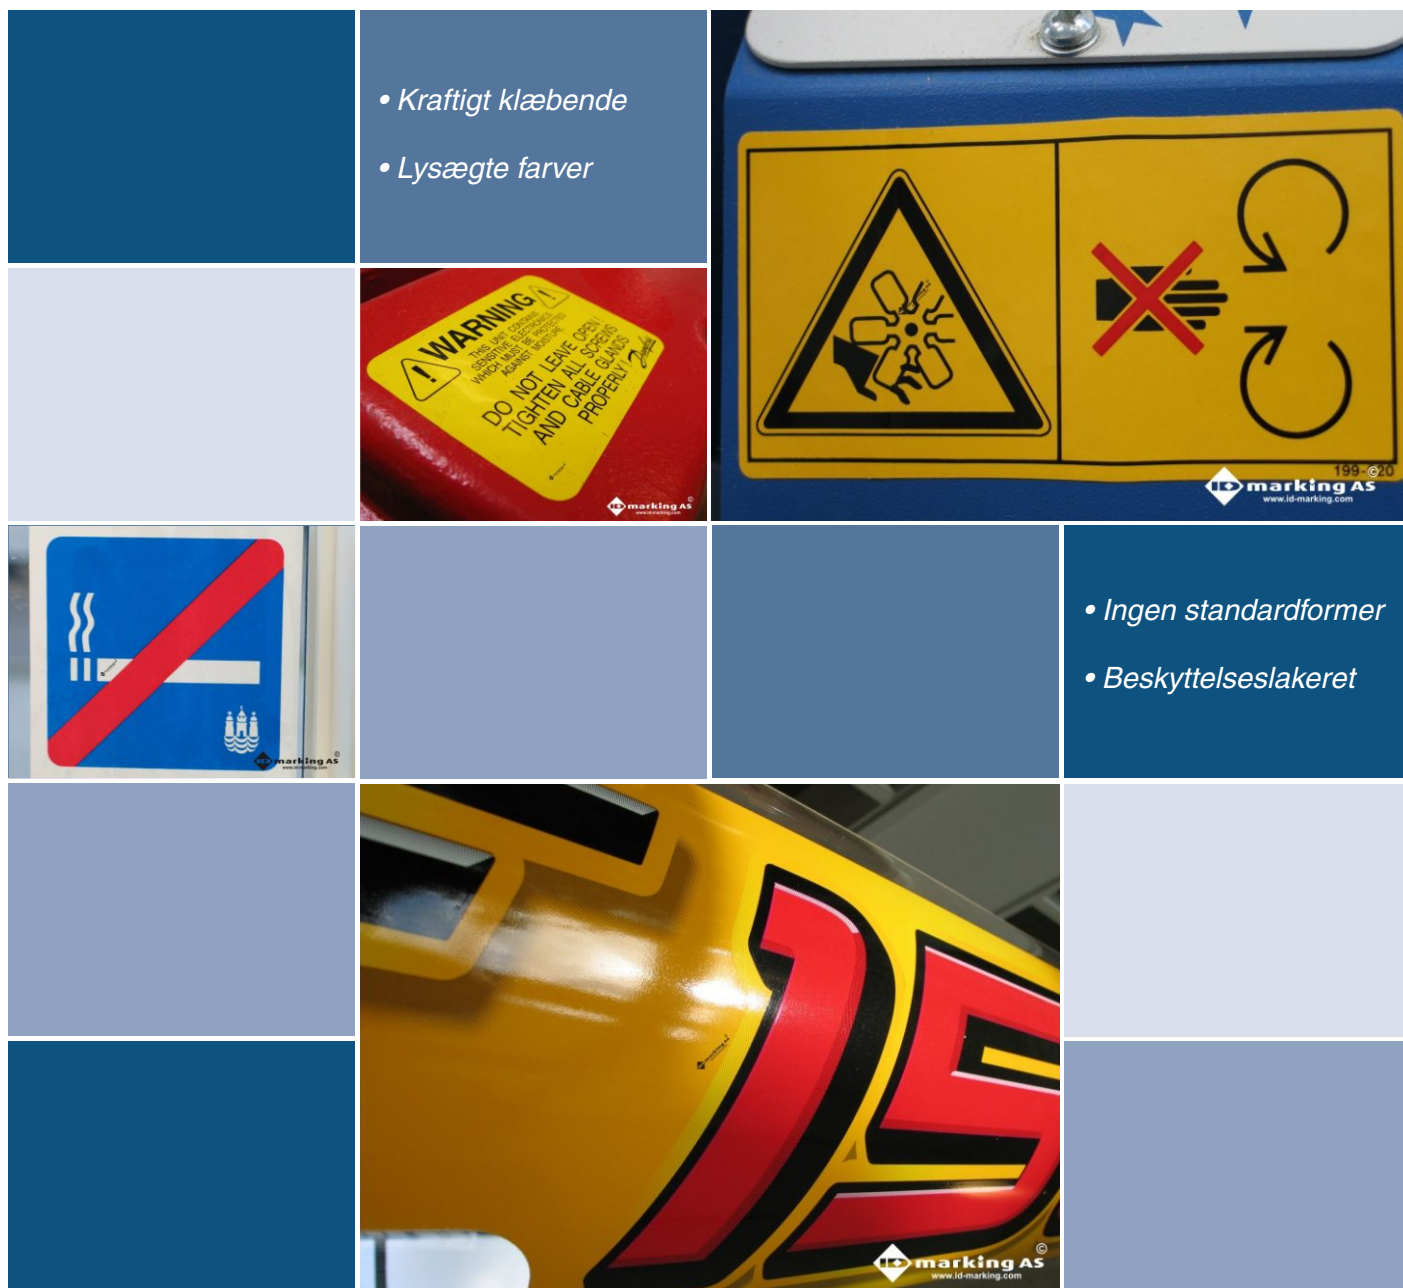

Stripcal AF 75 s leveres til mærkning af industriprodukter der kræver højeste sikkerhed for en langvarig dekoration og mærkning, både inde som ude.

Stripcal® folieserien består af kvalitetsfolier der hovedsaglig tiltrykkes i serigrافي med opløsningsmiddelfrie farver fra eget farvelaboratorium.



Produktinformation: Stripcal® AF 75 S

Overføres til:

Alle glatte og svagt strukturerede overflader, der er tørre, rene og fedtfri.

Basisfolie:

0.075 mm Polyvinylchlorid (PVC).

Klæbestof:

Modificeret polyacrylat (permanentklæber i specialudførelse).

Format:

Fra 5 mm Ø til 100 x 200 cm.

Standardudførelse i serigrafi:

Streg- og rasterudførelser.

Farver:

Alle farver er mulige, ligesom metallic- og neonfarver.

Minimumoplag:

Efter opgave.

Temperaturområde:

Fra -25°C til + 80°C, kortvarigt indtil 120°C.

Specialudførelser:

- Stripcal® AF 75-es med ekstra kraftig klæber for ekstreme overflader.
- Forskellige klæbestoffer, også justerbare.
- Dobbeltsidede.
- Med skrivefelter.
- Offset raster (60 linier).
- Udstanset med applikationstape.
- Enkeltvis udstanset med montageslids, i strimler eller ruller afhængigt af formål.

Påvirkning af blødgøringsmidler:

Mulig på PVC og andre kunststoffer.

Slidstyrke:

TaberAbraser CS 17, 500 g, 400 - 500 omdrejninger.

Individuel mærkning:

I EDB, skrivemaskine eller med kuglepen eller tusch på særlige felter.

Klæbekraft:

Målt efter A 7 DIN 30646 25 N.

Gittertest:

Efter DIN 53151; GTO-1.

Lys- og vejrbestandighed:

5 år udendørs.

Lagerholdbarhed:

Min. 2 år, tørt ved normal rumtemp. uden pres eller varmepåvirkning.

Kemisk bestandighed:

Tåler kortvarige påvirkninger af olie og benzin samt alle alm. anvendte rengøringsmidler.

Klassificering efter DIN 30646:

Det færdige skilt med farve, lak, klæber og folie - ikke kun basisfolien er testet.