






## Produktinformation: Emaljeskilte



Siden firmaets start i 1927 har vi været førende leverandør af emalje-skilte i høj kvalitet. Emalje er farvet glas der ved høje temperaturer brændes fast på specialstål. Mange kender de flotte gamle emaljeskilte der var anbragt overalt på købmænds-forretninger og stationer.



- Miljøvenlig emalje
- Lysægte farver

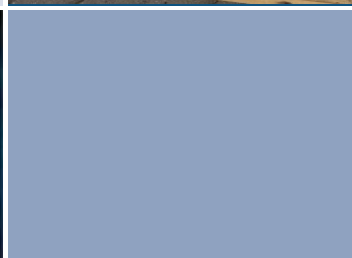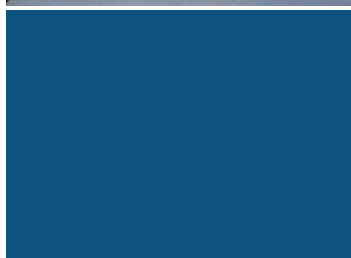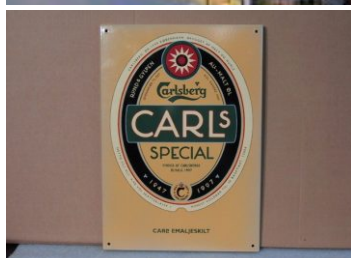

- Graffiti-sikker
- Slag-, kradse- og brandfaste

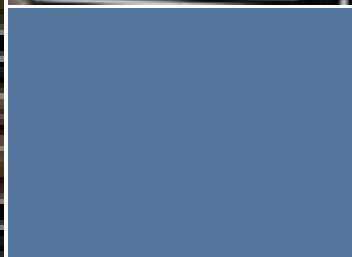





Skiltene kan fremstilles hvælvede, plane, buede, med ombukkede kanter eller skåret i specialformat. Enkle motiver i få farver eller mangefarvet (også 4-farve) samt med ægte guld og platin.

Produktionen af små eller store serier baseres i dag på serigrafisk med uorganiske farver eller som det nyeste 4-farve digitaltryk med keramiske farver.

## Produktinformation: Emaljeskilte

Emaljen er miljøvenlig, lysægte, slag-, kradse- og brandfast, graffiti-sikker og bruges i dag til reklame og sikkerhedsskiltning, ambassade- og kommunevåben, facade-beklædning og kunstværker – alle steder hvor skiltningen kræver noget mere. Emaljefarvernes lysægtighed og holdbarhed vidner mange af de skilte der blev fremstillet for mere end 70 år siden om. De har i dag lige så smukke og klare farver som den dag de blev fremstillet.

- optimal farvegengivelse
- mange farver
- mange former
- trykkes i serigrafi
- kombination af glassets hårdhed og stålets styrke
- korrosionsbestandig
- modstandsdygtig
- formstabil
- klima- og vejrbestandig
- uimodtaglig for miljøpåvirkninger
- kradsefast
- frostsikker til -60°C
- smudsafvisende
- nem rengøring
- syrefast
- termisk stabil til mindst 450°C
- ikke brændbar
- lysægte
- hermetisk lukket overflade
- graffiti-sikker
- farvebestandig
- farveægte (ingen misfarvning i kontakt med kunststofmaterialer)
- miljøvenlig (fremstillet af naturlige materialer)
- kan tyverisikres



**Temperaturbestandig**  
garanteret frostsikker indtil -60°C og termisk stabil til mindst 450°C.

**Korrosionsbestandig**  
testet kvalitet efter DIN-ISO 2746 eller 8289

**Graffiti-sikker**  
testet kvalitet efter DIN-ISO 2722 garanterer problemfri fjernelse af graffiti.

**Slagfast**  
testet kvalitet efter DIN 51155

**Klima- og vejrbestandig**  
testet kvalitet efter DIN-ISO 2722

**Brandsikker**  
Materialeklasse A1 efter DIN 4102

**Syrefast og immun over for miljøpåvirkning**  
testet kvalitet efter DIN-ISO 2742

Dette datablad og vore øvrige tekniske oplysninger tjener til Deres information og rådgivning. De svarer til vor bedste viden, dog kan et forbindende udsagn for alle materialeoverflader og farver ikke gives ved sammenligning med vores testresultater, men skal testes i den givne sammensætning. For undersøgelse af materialer, anvendelse og overføringsvejledning står vort laboratorium til rådighed.